


SERIE IM 80 MC

SERIE IM 80 - IM 90 - IM 122

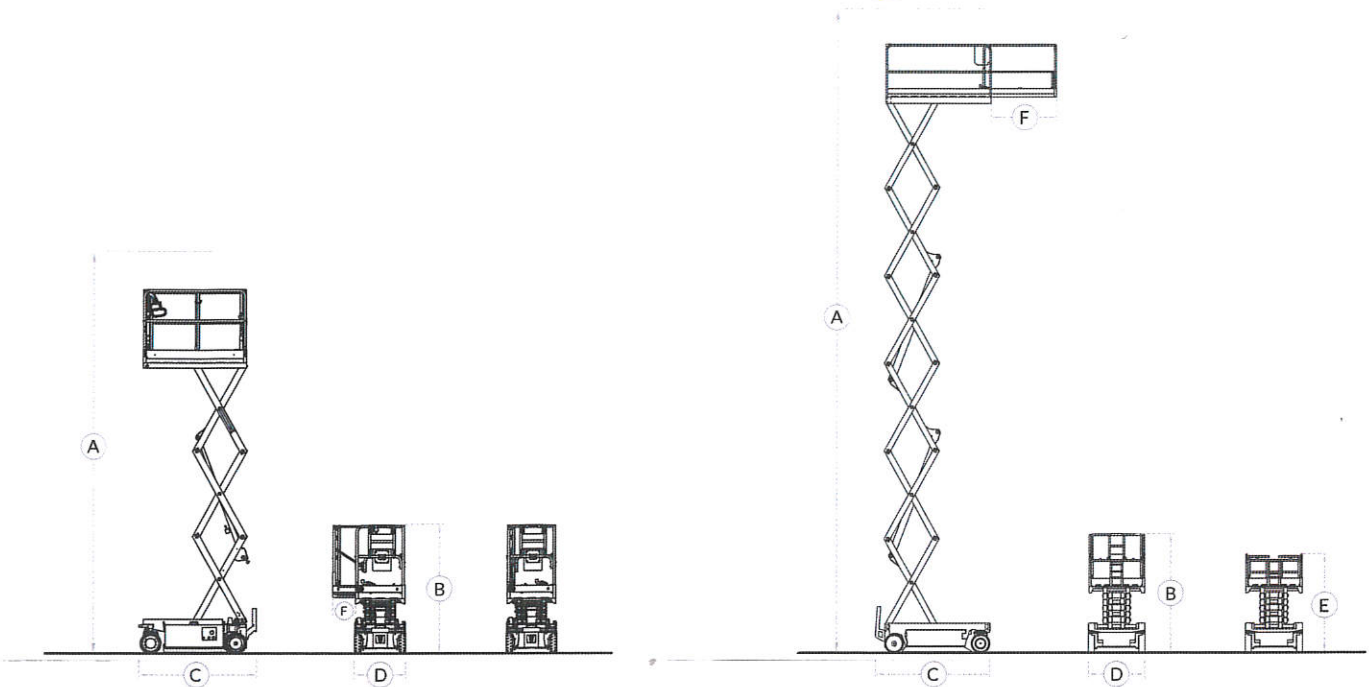

Caratteristiche Gamma

	Altezza massima di lavoro (A)	Portata	Persone autorizzate (int. / est.)	Altezza a macchina chiusa (B)	Lunghezza (C)	Larghezza (D)	Altezza con ringhiera ribaltate (E)	Peso	Capacità batterie	Estensione piattaforma (F)	
	mm	kg	N.	mm	mm	mm	mm	kg	V/Ah	mm	
Serie IM 80	IM 4680 MC	6500	230	2 / 1	2025	1850	800	-	1540	24/185	360 L
	IM 5980 MC	7800	220	2 / -	2130	1850	800	-	1730	24/185	360 L
	IM 4680	6500	230	2 / -	1990	1850	800	1600	1000	24/185	1000
	IM 5980	7800	230	2 / -	2100	1850	800	1700	1290	24/185	1000
	IM 5980 EX	7800	230	2 / 1	2100	1850	800	1700	1500	24/185	1000
	IM 7380	9200	200	2 / -	2200	1850	800	1800	1700	24/185	1000
Serie IM 90	IM 6390	8300	400	3 / -	2238	2467	892	1731	1640	24/200	1300
	IM 6390 EX	8300	350	3 / 1	2238	2467	892	1731	1940	24/200	1300
	IM 8290	10200	300	3 / -	2364	2467	892	1858	2000	24/200	1300
	IM 8290 EX	10200	230	2 / 1	2364	2467	892	1858	2640	24/250	1300
	IM 10090	12000	300	3 / -	2492	2467	892	1985	2850	24/250	1300
	IM 12090	14000	220	2 / -	2619	2467	892	2112	3000	24/300	1300
Serie IM 122	IM 8122	10200	500	3 / -	2380	2467	1220	1858	1945	24/200	1300
	IM 8122 EX	10200	500	3 / 1	2380	2467	1220	1858	2425	24/200	1300
	IM 10122	12000	450	3 / -	2507	2467	1220	1985	2450	24/250	1300
	IM 10122 EX	12000	300	3 / 1	2507	2467	1220	1985	2950	24/250	1300
	IM 12122	14000	350	3 / -	2634	2467	1220	2112	2915	24/300	1300
	IM 14122	15900	250	2 / -	2761	2467	1220	2239	3000	24/300	1300