


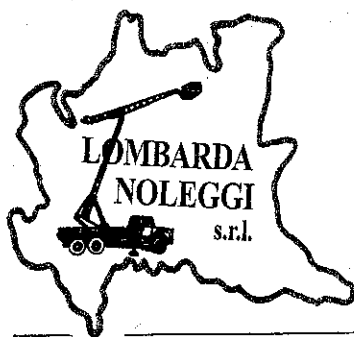

LOMBARDA NOLEGGI s.r.l.

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)

Via Trento, 26/28


Telefoni 02.995.33.17 - 02.995.55.82 - Telefax 02.995.29.80

E-mail: lombardanoleggi@hotmail.com

Internet: www.lombardanoleggi.com

X12 EN

133

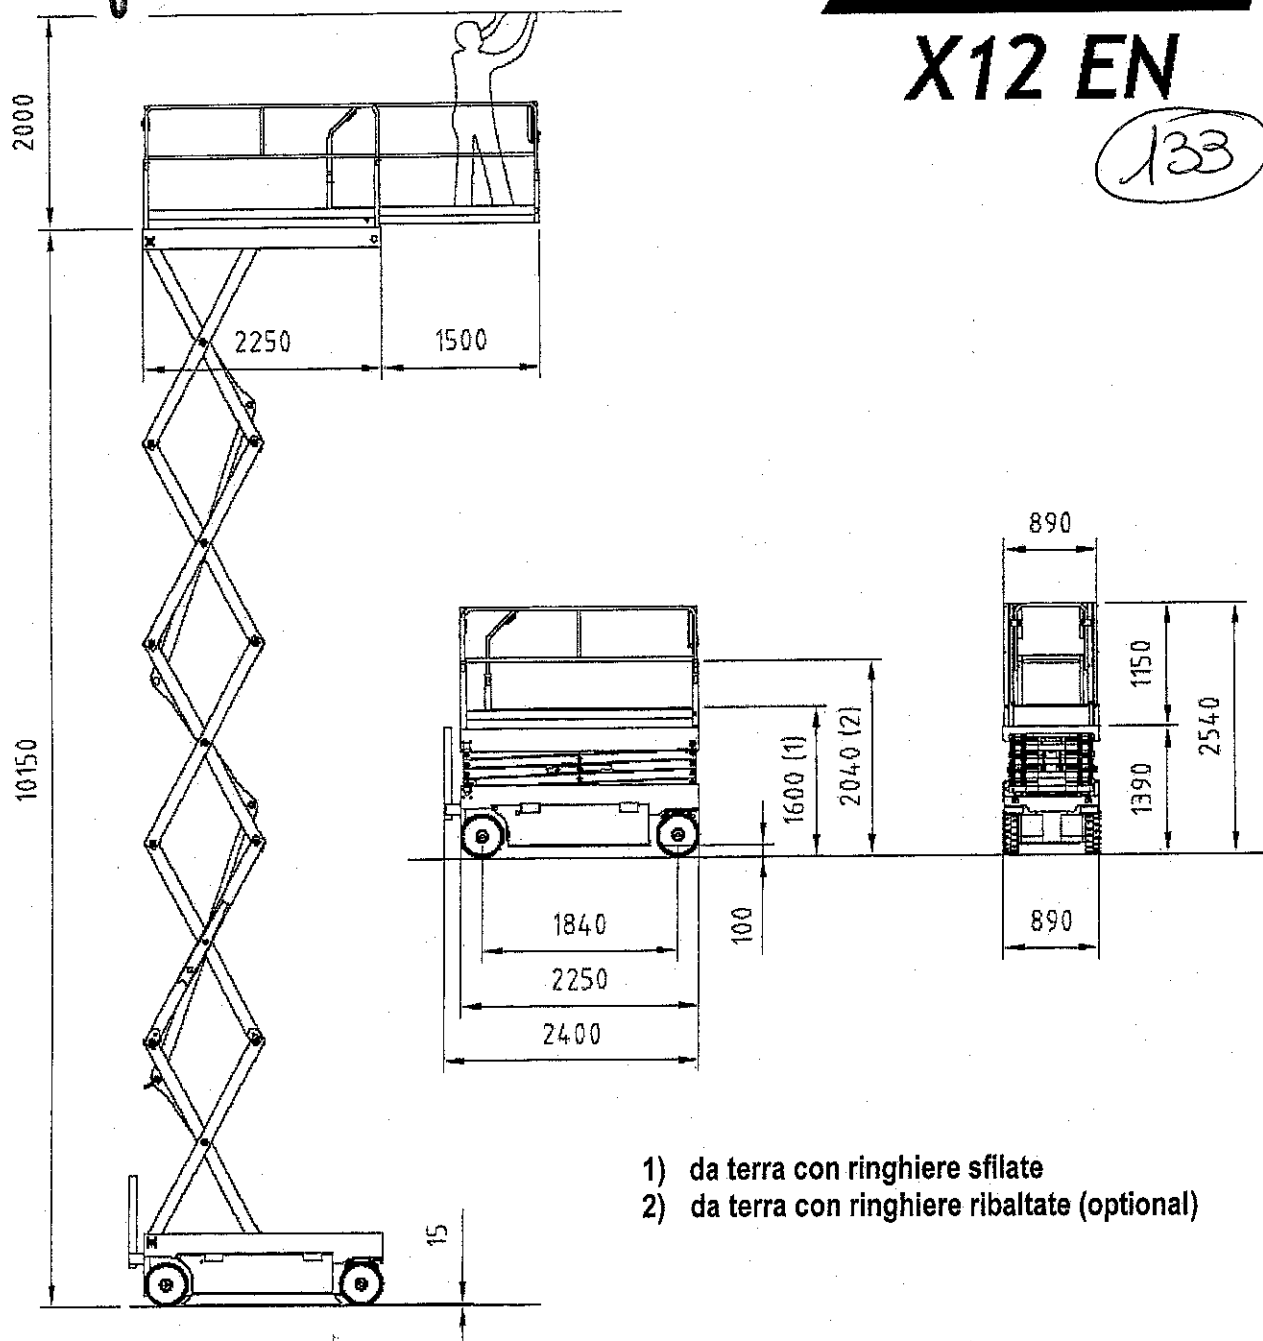

- 1) da terra con ringhiere sfilate
- 2) da terra con ringhiere ribaltate (optional)

2.11 Modello X12EN.

Dimensioni:		X12EN	
Altezza massima di lavoro		12.1	m
Altezza massima del piano di calpestio		10.1	m
Altezza libera dal suolo (pot-hole sollevati)		100	mm
Altezza libera dal suolo (pot-hole abbassati)		15	mm
Altezza piano di calpestio inserimento velocità di sicurezza		2.5	m
Raggio interno di sterzata		0	m
Raggio esterno di sterzata		2.28	m
Portata massima (m)		300	kg
Numero massimo di persone sulla piattaforma (n) – uso interno		3	
Massa attrezzi e materiali (me) ** – uso interno		60	kg
Numero massimo di persone sulla piattaforma (n) – uso esterno		-	
Massa attrezzi e materiali (me) ** – uso esterno		-	
Estensione massima piattaforma sfilabile		1.5	m
Portata massima sulla parte estesa		300	kg
Num. massimo di persone sulla parte estesa – uso interno		3	
Num. massimo di persone sulla parte estesa – uso esterno		-	
Altezza massima di trazione		Max.	m
Dimensioni massime piattaforma sfilata		0.89 x 3.75	m
Pressione idraulica massima		230	bar
Pressione massima circuito di sollevamento		160	bar
Pressione minima circuito di frenatura		60÷70	bar
Dimensioni gomme		Ø410 x 150	mm
Tipo gomme		Cushion soft	
Dimensioni di trasporto con ringhiere sfilabili montate *		0.89x2.4x2.54	m
Dimensioni di trasporto con ringhiere sfilabili smontate *		0.89x2.4x1.6	m
Dimensioni di trasporto con ringhiere ribaltabili abbattute (opzionali) *		0.89x2.4x2.04	m
Peso macchina a vuoto		3430	kg
Limiti di stabilità:			
Inclinazione longitudinale		3	°
Inclinazione trasversale		1.2	°
Velocità vento massima		0	m/s
Forza manuale massima		400	N
Carico massimo per singola ruota		2020	Kg
Prestazioni:			
Tensione e capacità batteria		4x6 / 280	V/Ah
Quantità totale elettrolito		4 x 10.3	litri
Peso batteria		4x47	kg
Carica batteria monofase		24 / 25	V/A
Corrente assorbita massima dal caricabatteria		12	A
Potenza elettropompa		4	kW
Corrente assorbita massima		200	A
Velocità max. in trazione		3	km/h
Velocità di sicurezza in trazione		0.6	km/h
Tempo di sollevamento/discesa a vuoto		70 / 70	Sec.
Capacità serbatoio olio		30	litri
Massima pendenza superabile		23	%
Temperatura max. di esercizio		+50	°C
Temperatura min. di esercizio		-15	°C

(*) smontando la scaletta si riduce ulteriormente l'ingombro della macchina (lunghezza = 2.25 m)

(**) me = m - (n x 80)