


Dimensioni carrello

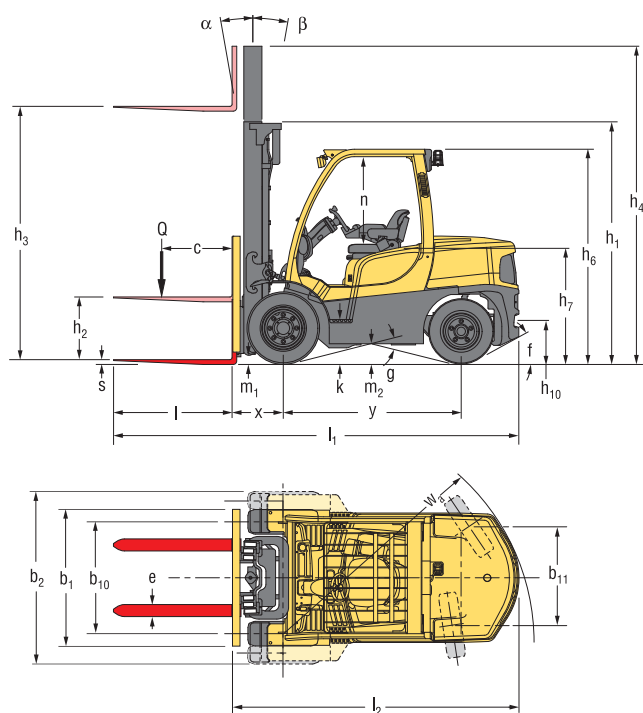

= Baricentro del carrello privo di carico

$Ast = W_a + x + l_6 + a$ (vedi riga 4.33 & 4.34)

a = Spazio minimo necessario alla manovra

(V.D.I. standard = 200 mm raccomandazione BITA = 300 mm)

l_6 = Lunghezza del carico

NOTA:

Sulle specifiche tecniche influiscono le condizioni e il tipo di equipaggiamento del carrello oltre alla natura e le condizioni dell'area d'esercizio. Se queste specifiche sono critiche, è opportuno accordarsi con il proprio Dealer circa l'uso previsto del carrello.

- ¶ Piano inferiore forche
- ✦ Senza griglia reggi carico
- h_6 soggetta ad una tolleranza del +/- 5 mm.
- Sedile completamente ammortizzato in posizione abbassata
- Sottrarre 32 mm. senza l'impiego della griglia reggi carico
- ◆ La larghezza del corridoio (righe 4.33 & 4.34) è basata sul calcolo dello standard V.D.I., come mostrato nell'illustrazione. La British Industrial Truck Association consiglia l'aggiunta di 100 mm allo spazio totale necessario alla manovra (dimensione A) come margine aggiuntivo di manovra dietro il carrello.
- † I dati relativi alla pendenza superabile (righe 5.7 & 5.8) sono forniti a titolo di comparazione delle prestazioni di trazione ma non intendono avallare il funzionamento del carrello sui pendii indicati. Seguire le istruzioni fornite nel manuale dell'operatore riguardo al funzionamento su pendii.

✠ Variabile

◇ Misurato in accordo alle specifiche di test e basato sui pesi dichiarati nella normativa europea EN12053

☎ Consultare il Vostro Dealer Hyster

Tablelle castelli:

- ❖ Con griglia reggi carico
- ▽ Senza griglia reggi carico
- ◀ E' richiesta carreggiata larga o gommatura gemellata
- ✱ E' richiesta gommatura gemellata

Attenzione

E' necessario essere estremamente cauti nel corso della movimentazione di carichi a grandi altezze. Quando i carichi vengono sollevati, la stabilità del carrello è ridotta. In caso di movimentazioni a grandi altezze, è importante che l'inclinazione del castello in qualsiasi senso sia minima. Gli operatori devono essere addestrati e bisogna assicurarsi che vengano seguite le istruzioni contenute nel manuale dell'operatore.

I prodotti Hyster possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

I carrelli illustrati possono essere allestiti con attrezzature



Questo carrello è conforme alle attuali normative CE.


Modello

H4.0FT5 H4.0FT6 H4.5FT5 H4.5FT6 H5.0FT H5.5FT

Dimensioni (mm)

f	37%	27,5%	33%	32%	32%	28%
g	28°	28°	28°	30°	30°	30°
k	441	441	441	484	484	484
n	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062

Portate nominali



Baricentro del carico

Distanza tra la faccia delle forche e il centro del carico.

Carico nominale

Calcolato con castelli verticali
sino a 4 250 mm (H4.0FT) e
4 000 mm (H4.5-5.5FT).