


IM R 23 DA





Area di stabilizzazione variabile che consente fino a quattro configurazioni per facilitare il posizionamento e l'operatività nell'area di lavoro.

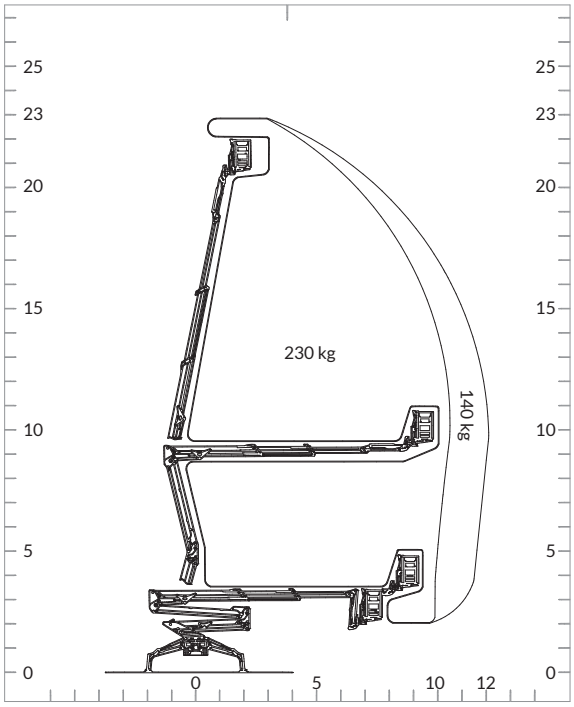


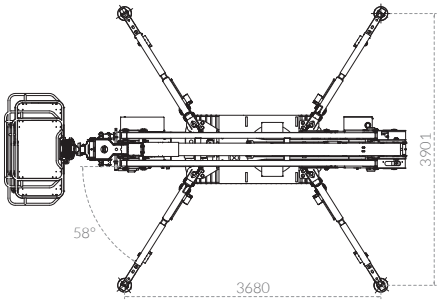


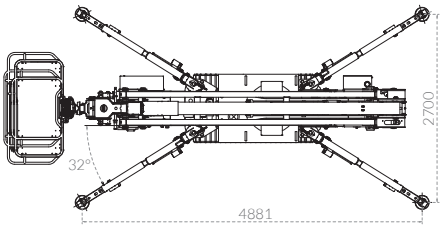







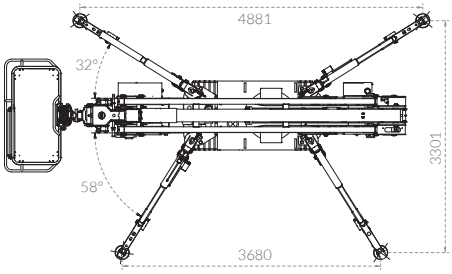

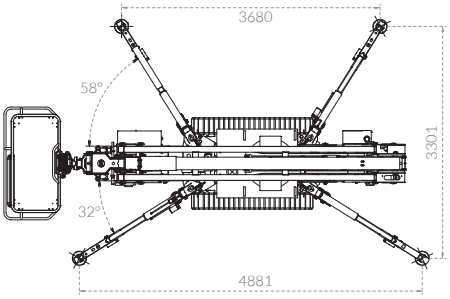

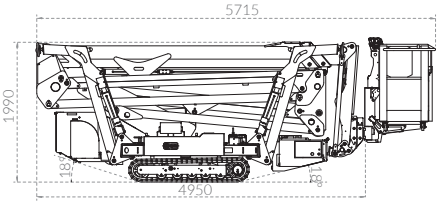

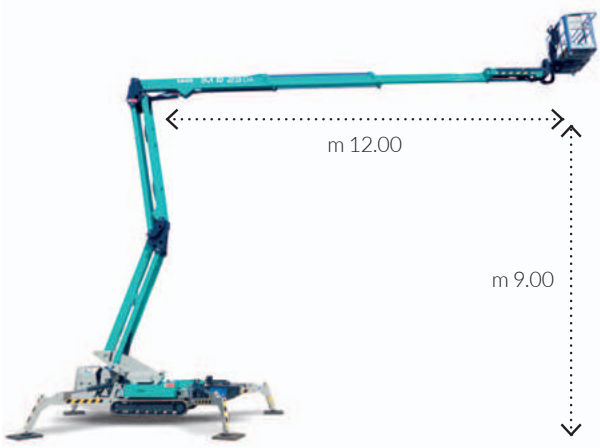

Sbraccio orizzontale massimo 12 m (con 140 kg) e altezza di articolazione 9 m.

		IM R 23 DA	IM R 23 DA Lithium
Altezza di lavoro	m	22,85	22,85
Altezza piattaforma	m	20,85	20,85
Sbraccio laterale area stabilizzata standard	m/kg	10,6 / 230 - 12 / 140	10,6 / 230 - 12 / 140
Sbraccio laterale area stabilizzata stretta	m/kg	7,3 / 230 - 8,6 / 140	7,3 / 230 - 8,6 / 140
Altezza di articolazione	m	9	9
Rotazione torretta	(°)	360 (non continua)	360 (non continua)
Dimensioni cestello	m	1,40 x 0,70 x 1,10	1,40 x 0,70 x 1,10
Ingombro macchina stabilizzata standard (stretta)	m	3,68 x 3,90 (4,88 x 2,70)	3,68 x 3,90 (4,88 x 2,70)
Velocità max. di traslazione	km/h	2,8	1,5
Pendenza superabile	%	32	32
Portata massima utile	kg	230	230
Motore elettrico	V / kW	230 / 2,2	48 / 10 AC b.t.
Motore benzina Honda iGX800	kW/rpm	18 / 3600	-
Motore diesel Yanmar 3TNV70	kW/rpm	17 / 3600	-
Batterie Litio	V / Ah	-	48/160
Caricabatteria	V / A	-	48/50
Lunghezza trasporto (senza cestello)	m	5,71 (4,95)	5,71 (4,95)
Larghezza trasporto (con cingoli allargati)	m	0,98 (1,28)	0,98 (1,28)
Altezza a riposo (con piedi stabilizzatori)	m	1,99 (2,10)	1,99 (2,10)
Peso totale macchina	kg	2990 (benzina) 3000 (diesel)	3000