


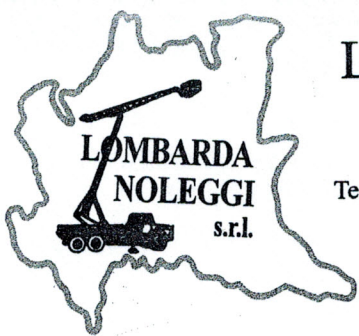

LOMBARDA NOLEGGI s.r.l.

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)



Via Trento, 26/28

Telefoni 02.995.33.17 - 02.995.55.82 - Telefax 02.995.29.80

E-mail: lombardanoleggi@hotmail.com


Internet: www.lombardanoleggi.com


RAGNO MT. 43

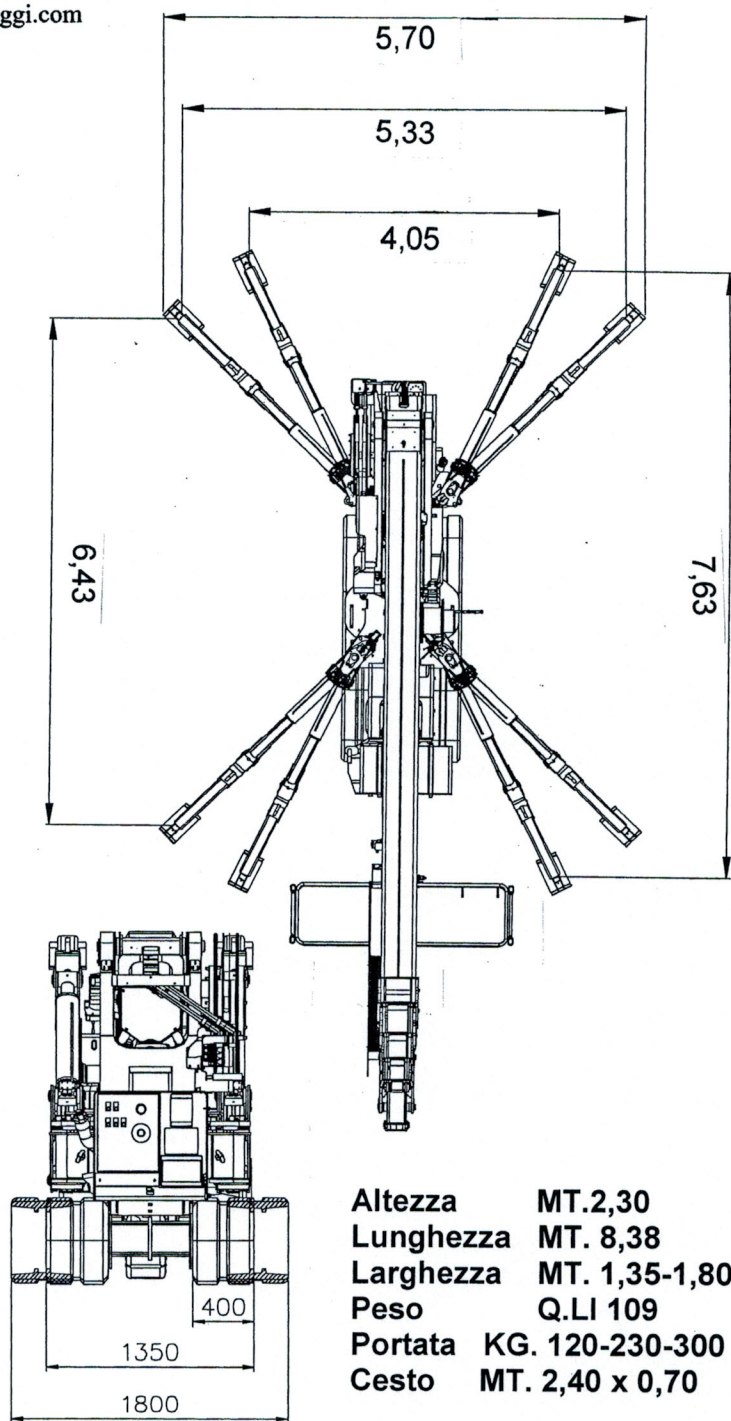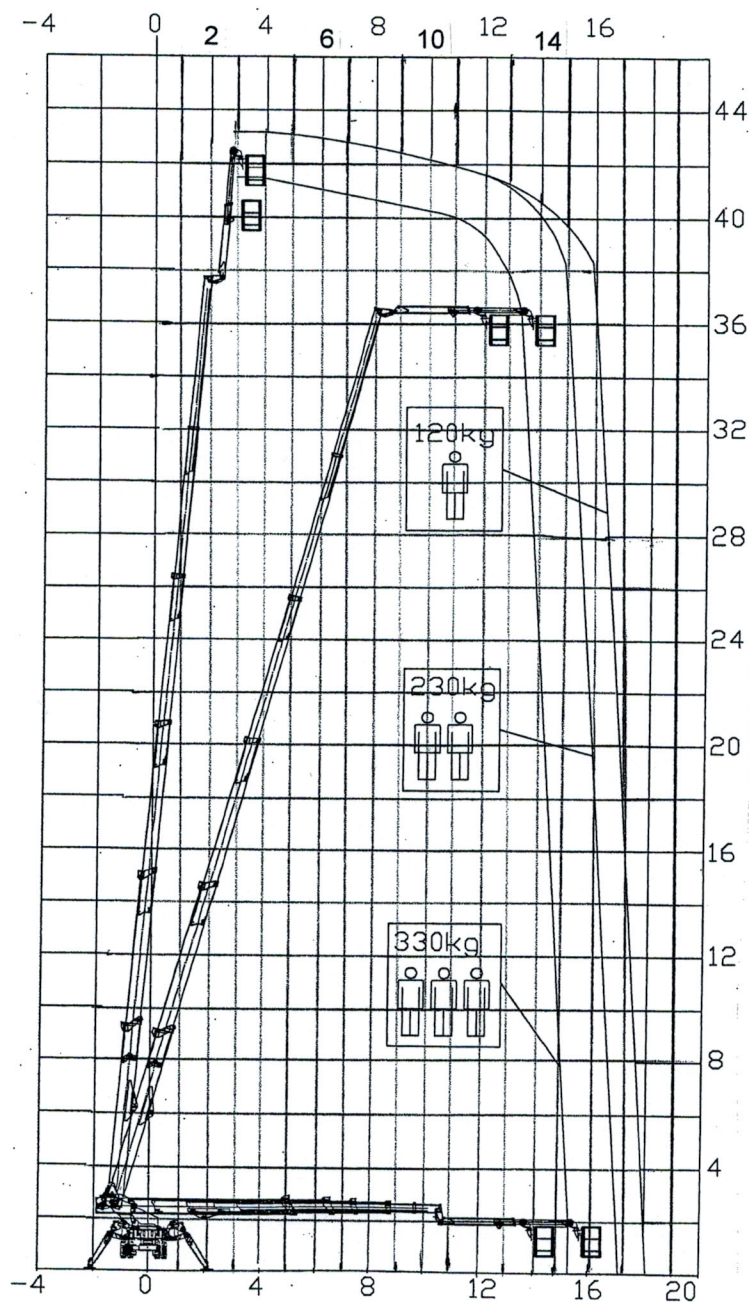

Altezza MT. 2,30
 Lunghezza MT. 8,38
 Larghezza MT. 1,35-1,80
 Peso Q.LI 109
 Portata KG. 120-230-300
 Cesto MT. 2,40 x 0,70

8,38

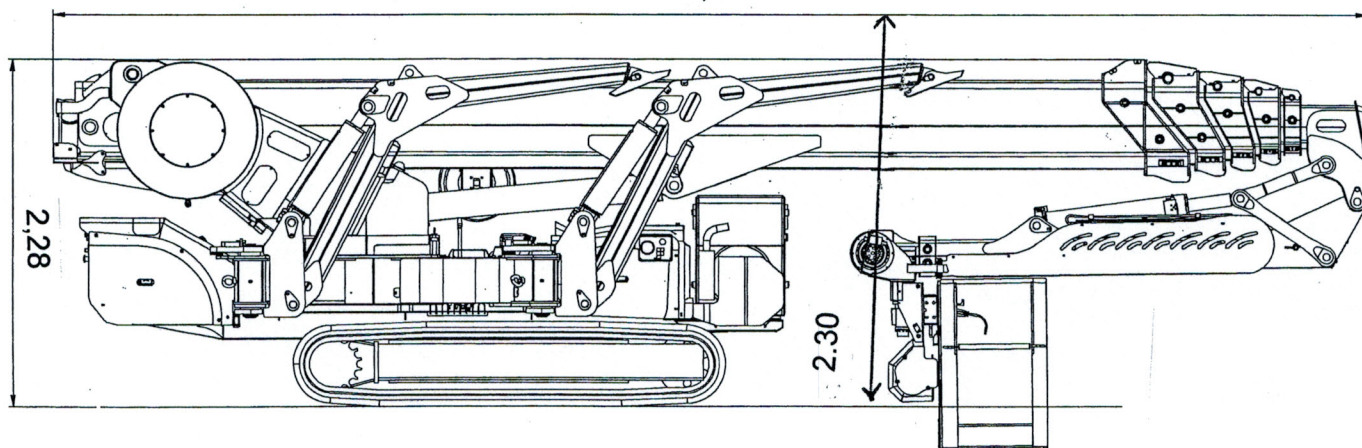

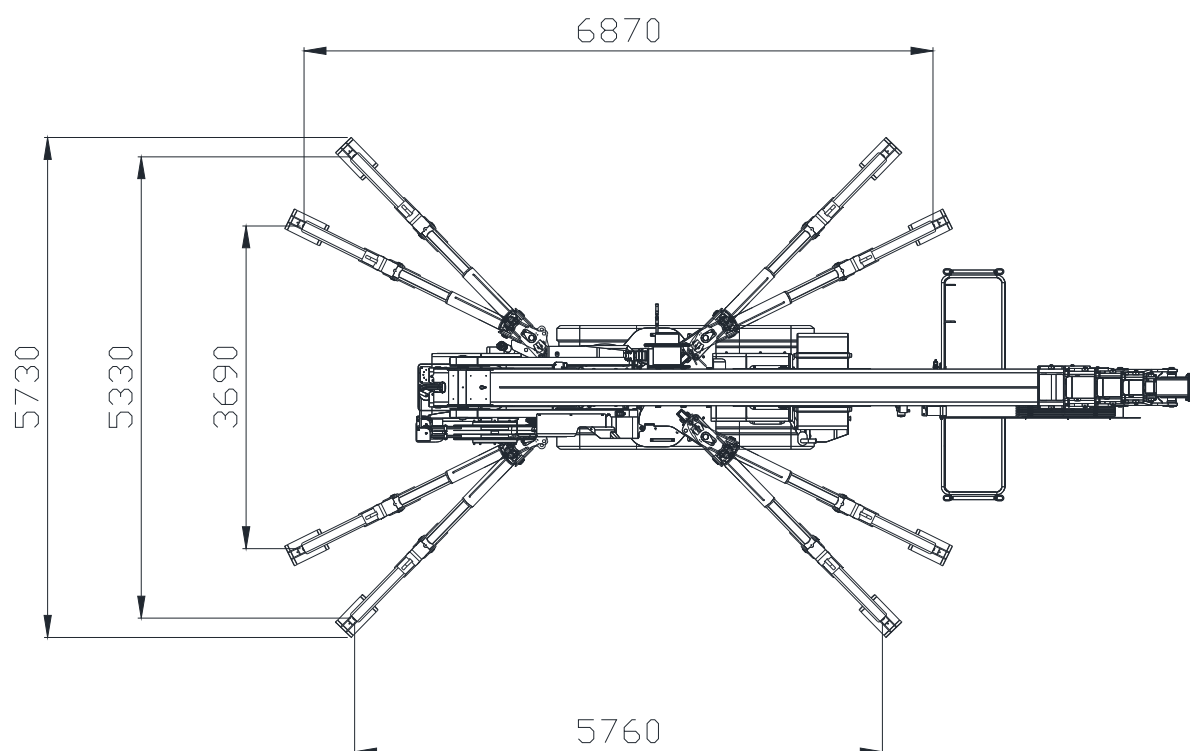

Carico max. cad. stabilizzatore KN 75

Fig. 1.2 – Posizione stabilizzatori

1.3 DIMENSIONI E PRESTAZIONI XTJ43

Attrezzatura in posizione di marcia

Altezza min.	2280 mm
Lunghezza	8520 mm
Larghezza (senza cesto)	1350 mm
Peso complessivo	10900kg
Pressione specifica a terra dei cingoli	0.57 kg/cm ²
Altezza max di lavoro	43 m
Altezza max al piano di calpestio	41 m
Raggio di lavoro max	17.5 m (1 pers.)-16.5 m (2 pers.)
Portata max nella navicella	120 kg - 230 kg – 300kg (opt)
Tiro orizzontale max ammesso	400 N
Dimensioni della navicella (A x B)	2.4 x 0.7 m - h 1.1 m
Lunghezza cingoli	2,81 m
Velocità max di traslazione	2.25 km/h
Pendenza superabile	40 %
Pendenza laterale max. (con cingoli)	15 %
Rotazione torretta	660° (non continui)
Rotazione navicella	90° + 80°
Pressione max circuito con motore diesel	220 bar
Pressione max circuito con motore elettrico	180 bar
Velocità max ammessa del vento	45 km/h
Inclinazione del telaio max ammessa	2°

Dati tecnici - tempi e pressioni

		DIESEL
Discesa stab. (fino a terra)	---	37 sec.
Salita stab. (fino a terra)	---	24 sec.
Salita bracci	100 bar	60 sec.
Discesa bracci	170 bar	60 sec.
Sfilo prolunghe	180 bar	100 sec.
Rientro prolunghe	160 bar	80 sec.
Salita jib	150 bar	60 sec.
Discesa jib	190 bar	60 sec.
Rot. destra e sinistra (1 giro)	75 bar	220 sec.
Velocità traslazione:		
10 m lenta	50 bar	120 sec.
10 m intermedia	160 bar	31 sec.
10 m veloce	180 bar	16 sec.