

Telescopici Rotativi

ROTO50.30



MERLO





PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE	ROT050.30S	ROT050.30SPPLUS	
Prestazioni			
Massa totale a vuoto (kg)	19800	20500	
Portata massima (kg)	4950	4950	
Altezza di sollevamento (m)	29,2	29,2	
Sbraccio massimo (m)	25,4	25,4	
Altezza massima portata (m)	11,6	11,6	
Sbraccio alla massima portata (m)	9,1	9,1	
Portata alla massima altezza (kg)	2000	2000	
Portata al massimo sbraccio (kg)	400	400	
Traslazione laterale del braccio (mm)	-	-	
Correttore di inclinazione (%)	± 12; ± 4	± 12; ± 4	
Sezioni braccio	5	5	
PowerTrain			
Motore Turbo	FPT NEF45	FPT NEF45	
Cilindrata/Cilindri	4500/4	4500/4	
Potenza motore (kW/CV)	125/170	125/170	
Tecnologia anti inquinamento	STAGE V, DOC + DPF+ SCR	STAGE V, DOC + DPF+ SCR	
Ventola reversibile	-	-	
Velocità massima (km/h)	40	40	
Serbatoio carburante (l)	150	150	
Serbatoio AdBlue (l)	43	43	
Trasmissione idrostatica	● - 2V	● - 2V	
EPD	●	●	
Joystick autoaccelerante	●	●	
Assali - Riduttori	Assiali - Epicicloidali	Assiali - Epicicloidali	
Freni macchina	a disco a secco	a disco a secco	
Freno di stazionamento automatico	●	●	
Idraulica			
Pompa idraulica	LS + FS	2 - LS + FS	
Portata/pressione (l/min - bar)	138 - 250	138+100 - 250/230	
Serbatoio idraulico	120	120	
Uscita idraulica in cima al braccio	●	●	
Uscite idrauliche posteriori	-	-	
Cabina			
Allestimento cabina	Premium	Premium	
ASCS Adaptive Stability Control System	Completo	Completo	
Cabina FOPS LIV II	●	●	
Cabina ROPS	●	●	
Comandi cabina	Joystick elettronico	Joystick elettronico	
Cabina Basculante	-	●	
Inversore	Dual Reverse	Dual Reverse	
Configurazione			
Sospensione su cabina	-	-	
Sospensione su braccio	○	○	
Sospensioni su assale	●	●	
Fari da lavoro su cabina	○ - Led	○ - Led	
Tendina parasole	●	●	
Tac-lock	●	●	
Predisposizione Navicella	●	●	
Due forche flottanti	●	●	
Controllo inching	-	-	
Trazione integrale	●	●	
Sterzata sulle 4 ruote	●	●	
Tre modi di sterzata	●	●	
Pneumatici standard	445/65-R22.5	445/65-R22.5	
Pneumatici optional	-	-	
Stabilizzatori	Multiposizione	Multiposizione	
Rotazione torretta	continua	continua	
Omologazione trattore agricola	-	-	
Omologazione con frenatura PNEUMATICA	-	-	
Omologazione con frenatura IDRAULICA	-	-	
PTO	-	-	
Attacco a tre punti	-	-	

- non disponibile.


● di serie.

○ opzionale.

Diagramma di carico

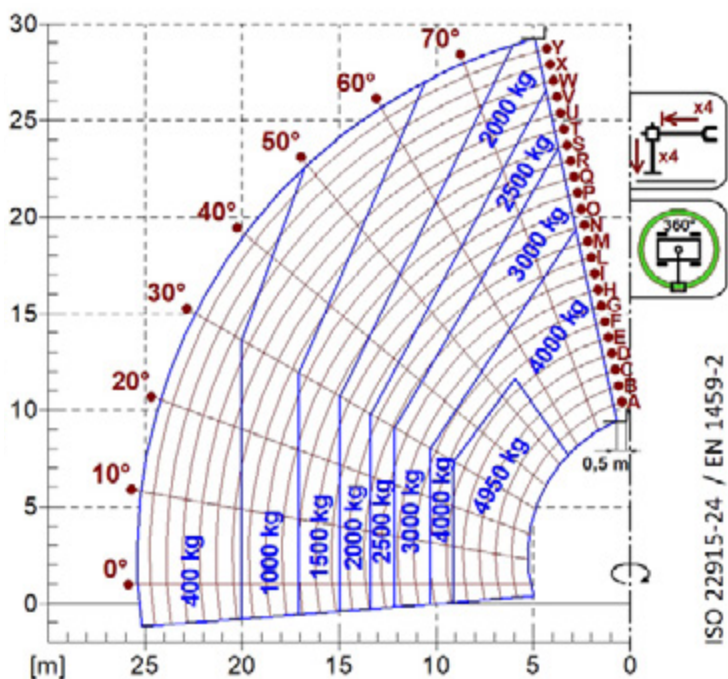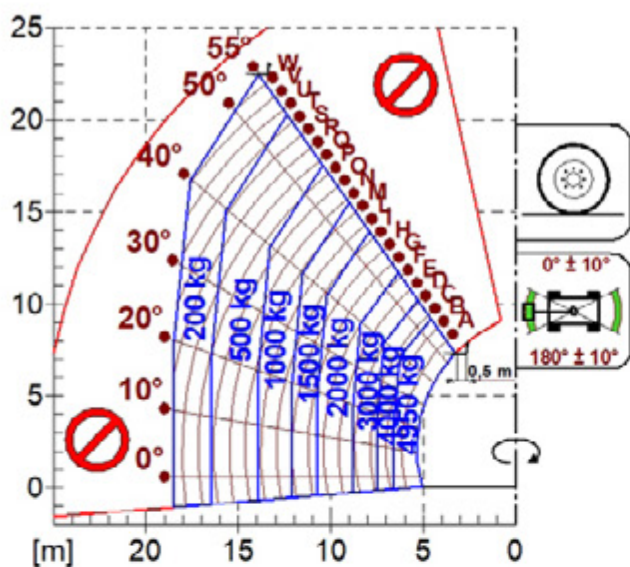


ROTO50.30

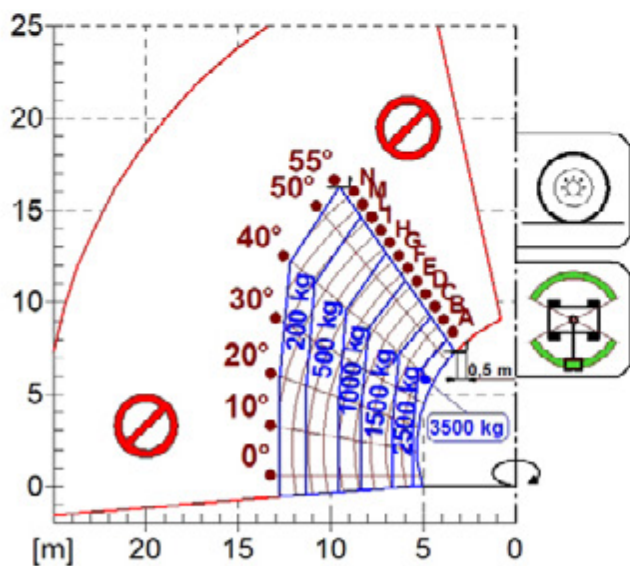


Dimensioni




	ROTO 50.30		
A (mm)	7790		
C (mm)	3200		
E (mm)	5620		
F (mm)	290		
H (mm)	2490		
L (mm)	5260		
M (mm)	1010		
N (mm)	3170		
P (mm)	3160		
R (mm)	4500		
S (mm)	6770		
Z (mm)	850		

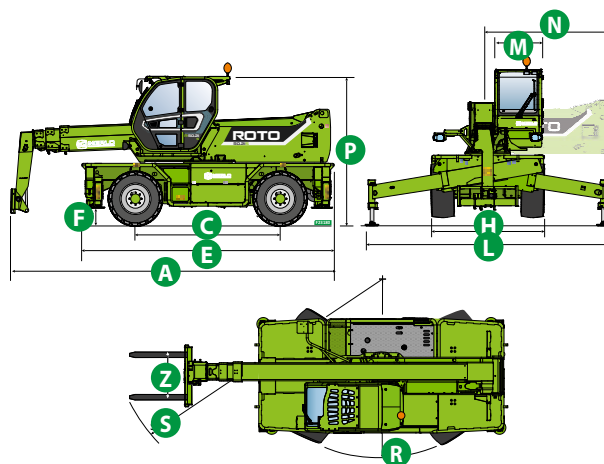


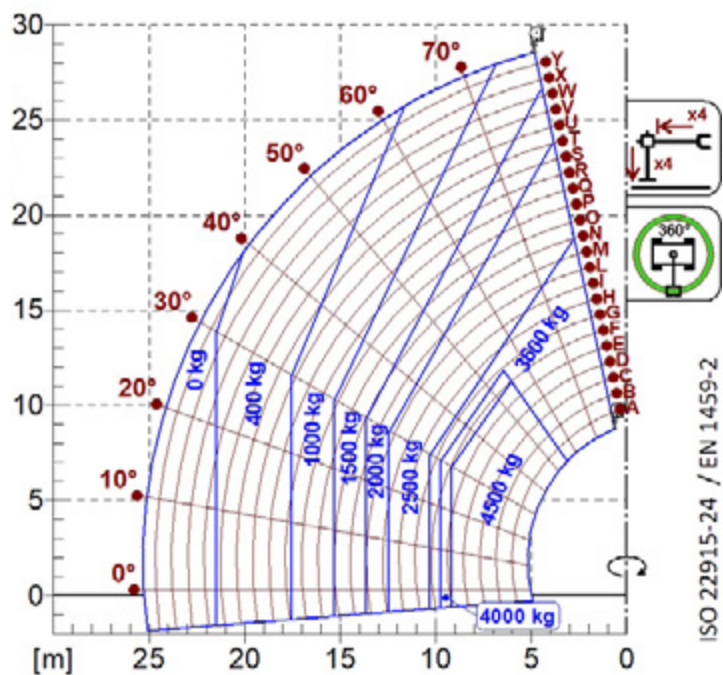


A2765
A2766

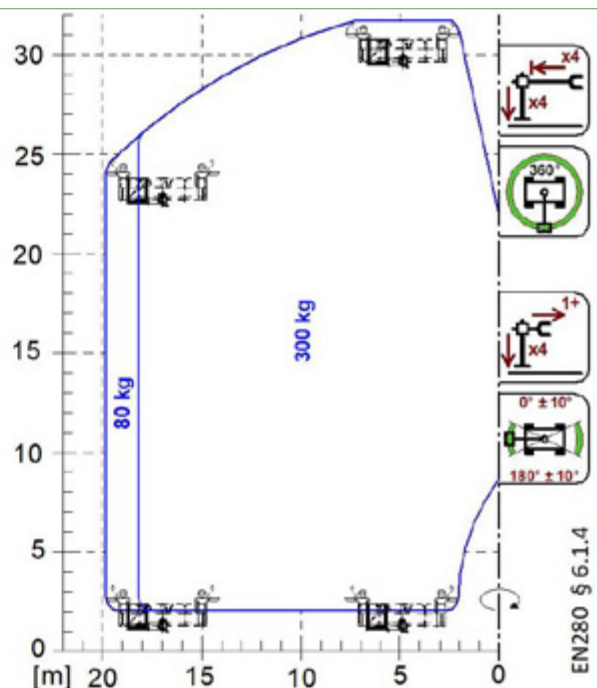

A1827
A1839

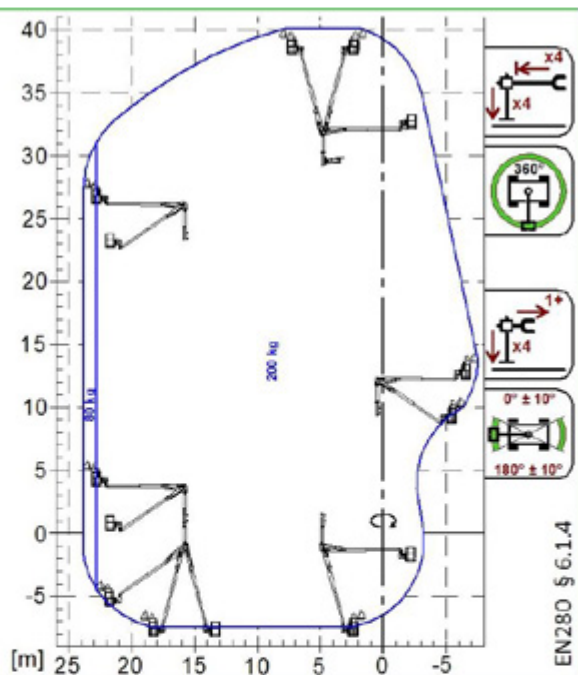

A1873

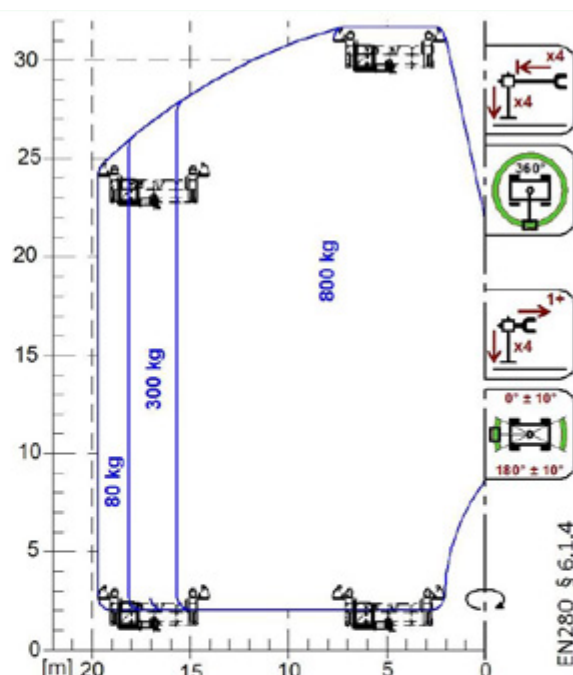

A1831

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

