




LOMBARDA NOLEGGI s.r.l.

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
Via Trento, 28 ang. Via G. Falcone
Telefoni 02.995.33.17 - 02.995.55.82 - Telefax 02.995.29.80
E-mail: lombardanoleggi@hotmail.com
Internet: www.lombardanoleggi.com

BOXER 15 A15 JE

Altezza massima di lavoro	15,0	m
Altezza massima del piano di calpestio	13,0	m
Altezza libera dal suolo - con pot-hole sollevati	135	mm
Altezza libera dal suolo - con pot-hole abbassati	25	mm
Sbraccio max. di lavoro da centro ralla	8,95	m
Rotazione torretta (non continua)	370	°
Rotazione piattaforma	180	°
Rotazione jib (opzionale)	130	°
Altezza piano di calpestio inserimento velocità di sicurezza	< 3,5	m
Raggio interno di sterzata	0,9	m
Raggio esterno di sterzata	3,0	m
Portata massima (m)	230	Kg
Numero massimo di persone sulla piattaforma (n) - uso interno	2	
Massa attrezzi e materiali (me) (**) - uso interno	70	Kg
Numero massimo di persone sulla piattaforma (n) - uso esterno	2	
Massa attrezzi e materiali (me) (**) - uso esterno	70	Kg
Altezza massima di trazione	Max	
Dimensioni massime piattaforma (****)	0,8 x 1,4	m
Pressione idraulica massima	250	Bar
Dimensioni gomme (****)	Ø 600 x 190	mm
Tipo gomme (****)	Cushion Soft	
Dimensioni di trasporto	6,5 x 1,5 H=1,99	m
Dimensioni di trasporto con piattaforma ruotata	6,2 x 1,5 H=1,99	m
Dimensioni di trasporto con jib ripiegato	4,9 x 1,5 H=2,6	m
Dimensioni di trasporto con jib ripiegato e piattaforma ruotata	4,9 x 1,5 H=2,2	m
Peso macchina a vuoto (*)	7490	Kg


Limiti di stabilità:

Inclinazione longitudinale	3	°
Inclinazione trasversale	3	°
Velocità vento massima (***)	12,5	m/s
Carico massimo per singola ruota	3400	Kg

Prestazioni:

Ruote motrici	2	N
Velocità max. in trazione	6	km/h
Velocità di sicurezza in trazione	0,6	km/h
Capacità serbatoio olio	60	Litri
Massima pendenza superabile	25	%
Temperatura max. di esercizio	+50	°C
Temperatura min. di esercizio	-15	°C

1/16
15P

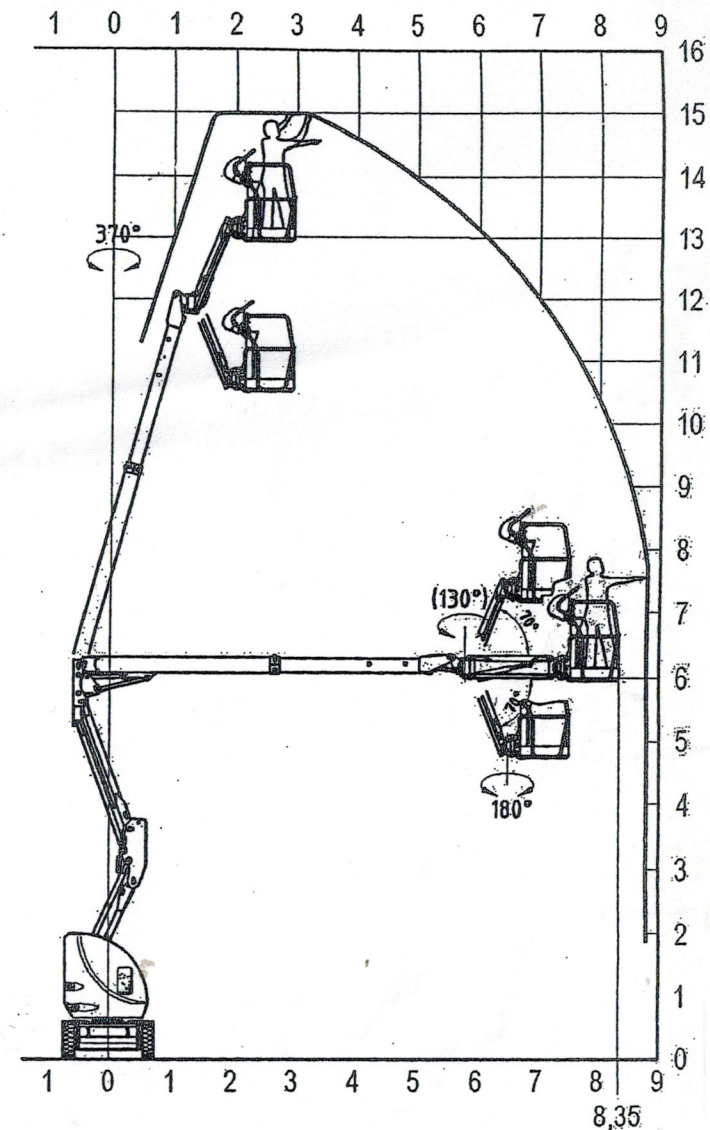

PESO TOTALE KG. 7490

PORTATA MAX KG. 230

LARGHEZZA m. 1,50

