



Lombarda Noleggi s.r.l.
20024 Garbagnate Milanese
Via Trento 26/28





Telefono 02 9953317 - 02 9955582 - Fax 02 9952980

E-mail: lombardanoleggi@hotmail.com

Sito: www.lombardanoleggi.com



NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE DI LAVORO
TELESCOPICHE - ARTICOLATE - AUTOCARRATE E
SEMOVENTI ELETTRICHE - DIESEL CON O SENZA
OPERATORE - MULETTI TELESCOPICI ESCAVATORI
- PALE

RAGNO XTJ 52

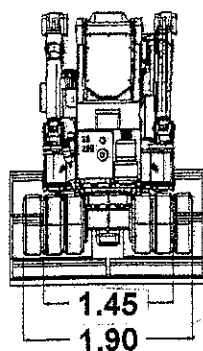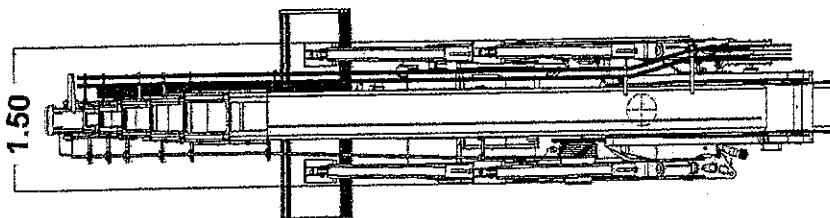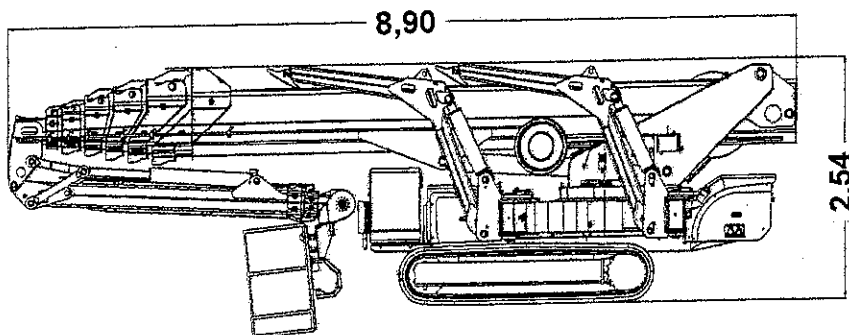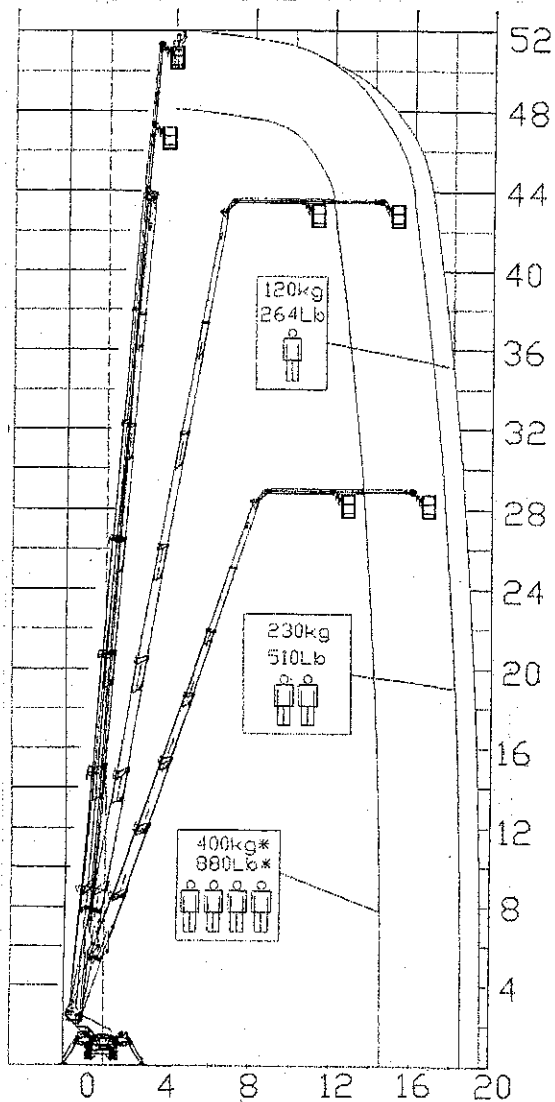

PESO KG. 14000

CESTO 2,40 X 0.70

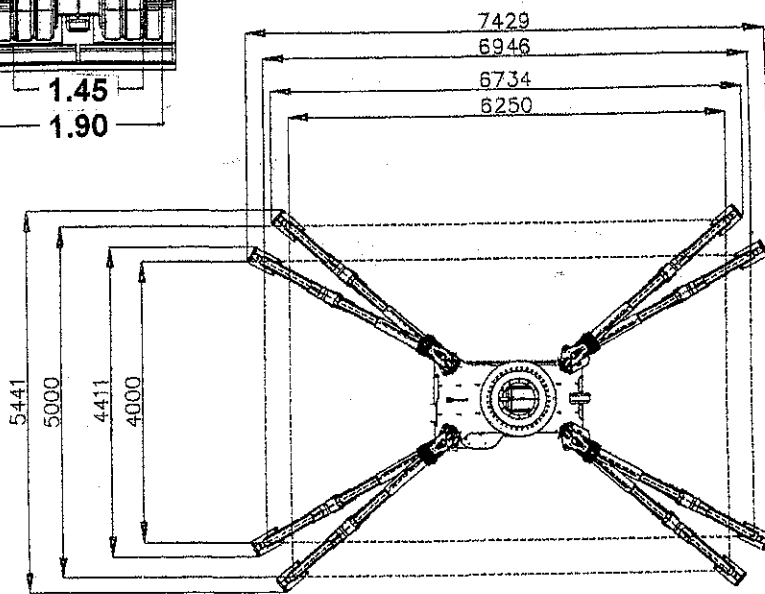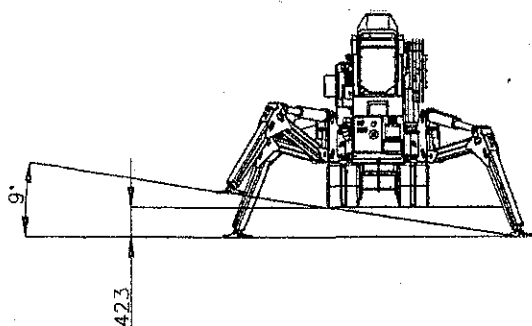

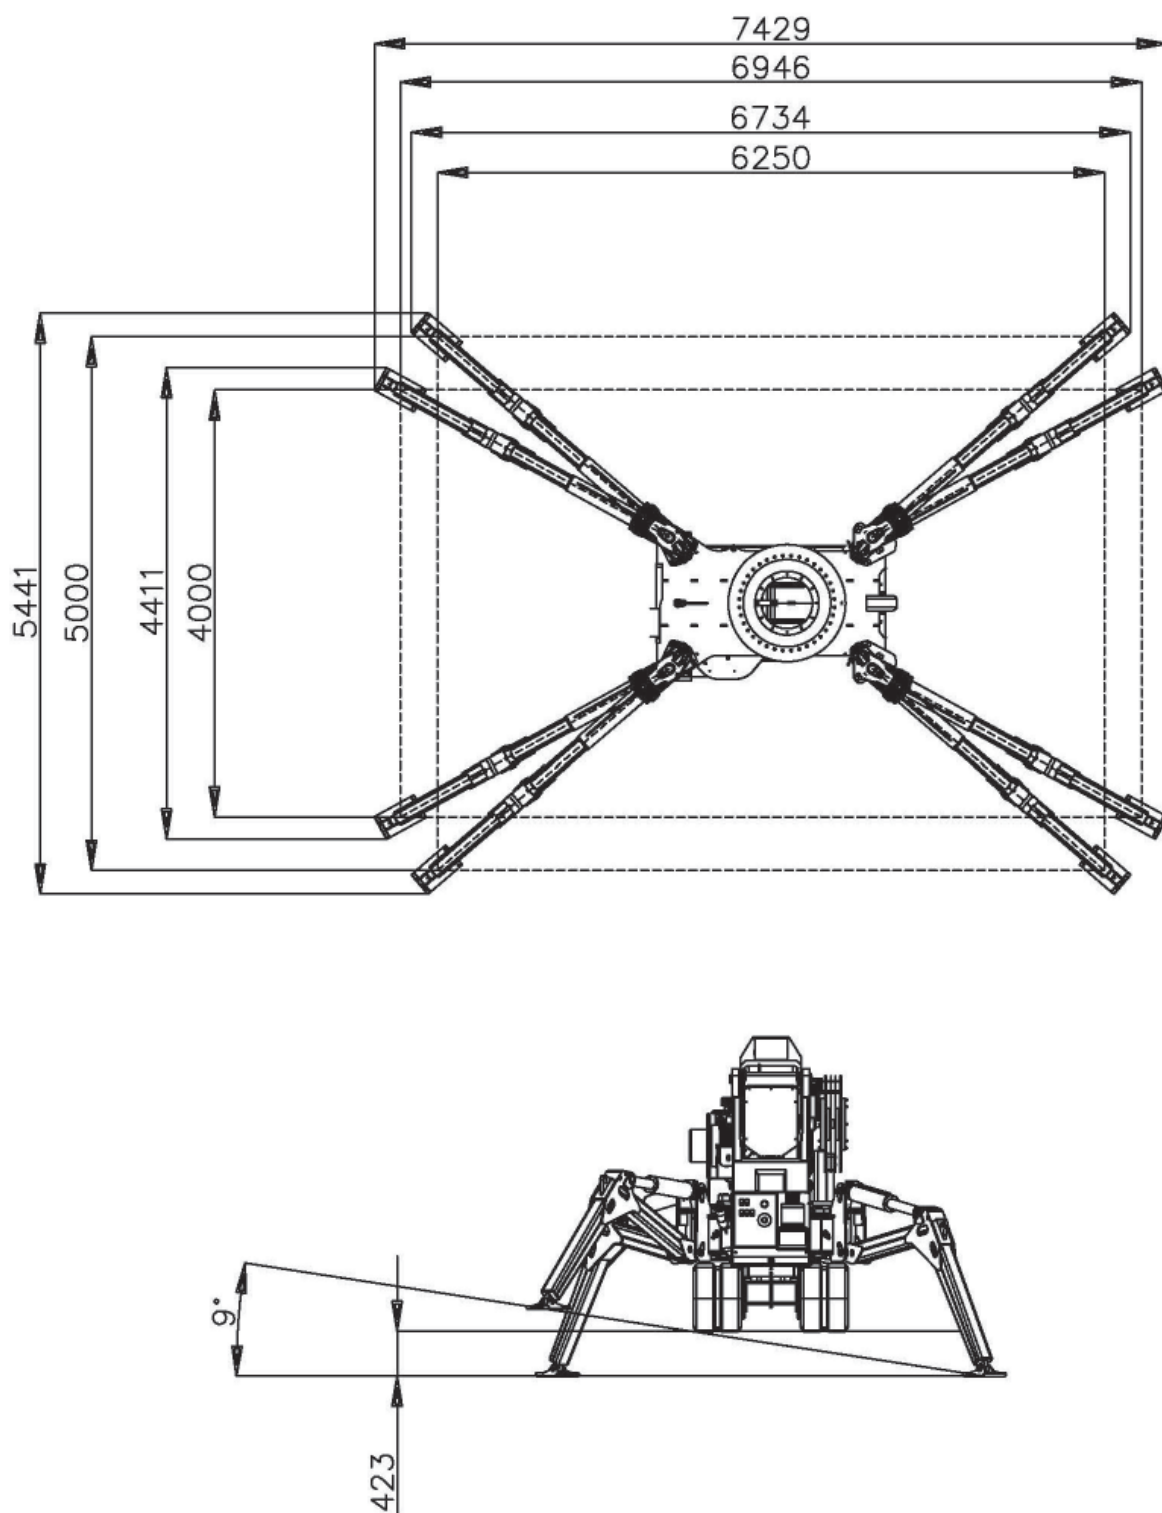


Fig. 1.2

Carico max. cad. stabilizzatore KN 95

1.6. DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Attrezzatura in posizione di marcia

Altezza min.	2536 mm
Lunghezza	8898 mm
Larghezza (senza cesto)	1450 mm
Peso complessivo	14000 kg
Pressione specifica a terra dei cingoli	6.56 kN/m ²
Altezza max di lavoro	52 m
Altezza max al piano di calpestio	50 m
Raggio di lavoro max	19,5 m
Portata max nella navicella	230 kg (400 kg optional)
Tiro orizzontale max ammesso	400 N
Dimensioni della navicella (A x B)	2.4 x 0.7 x h 1.1 m
Raggio di sterzata	6742 mm
Velocità max di traslazione	1.8 km/h
Pendenza superabile	42 %
Pendenza laterale max. (con cingoli)	11 %
Rotazione torretta	± 330° (360° continui optional)
Rotazione navicella	90° + 80°
Pressione max circuito con motore diesel	240 bar
Pressione max circuito con motore elettrico 230V	180 bar
Pressione max circuito con motore elettrico 380V	200 bar
Pressione max circuito livellamento	220 bar
Velocità max ammessa del vento	45 km/h
Inclinazione del telaio max ammessa	2°

Dati tecnici - tempi

	DIESEL
Discesa stab. (fino ad appoggio al suolo)	35 sec.
Salita stab.	30 sec.
Salita bracci (completamente rientrati)	65 sec.
Discesa bracci (completamente rientrati)	65 sec.
Sfilo prolunghe	150 sec.
Rientro prolunghe	70 sec.
Salita jib (tutto rientrato)	65 sec.
Discesa jib (tutto rientrato)	65 sec.
Rot. destra e sinistra (1 giro - tutto rientrato)	170 sec.

Velocità traslazione:

10 m lenta	65 sec.
10 m veloce	20 sec.